

PASSERELLE VECTAWAY®

IL KIT PASSERELLE VECTAWAY® CONSENTE A METTERE IN SICUREZZA I PASSAGGI SU TETTI FRAGILI E SCIVOLOSI

Caratteristiche tecniche:

Materiale: Alluminio 6063 T5.

Interassi di fissaggio: Tra 1,50 m e 2,50 m.

Fabbricazione conforme alla normativa europea EN 14122-2.

La passerella VECTAWAY® esiste con o senza fermapiede.

Modelli disponibili in lunghezza di 600 mm o di 800 mm.

La passerella può essere equipaggiata con una o più sportelli e con parapetti VECTACO® alluminio con fissaggio in piano (Rif. VA-D2) su un o entrambi i lati.

Montaggio su piatto in acciaio o su tutti i tipi di supporti.

Richiamo della normativa:


La larghezza di una passerella non deve essere inferiore a 800 mm. Nel caso in cui esistono due accessi, una tolleranza è permessa e non può, in nessun caso, essere inferiore a 600 mm.

I parapetti installati devono essere conformi alle normative EN ISO 14122-3 e NF EN 85-015.

Il carico di servizio per le passerelle è di 200 DaN/m².

La distanza verticale massima tra il soffitto e la piattaforma deve essere di 2100 mm.

NORME:
EN ISO 14122-2
& NF E 85-015.

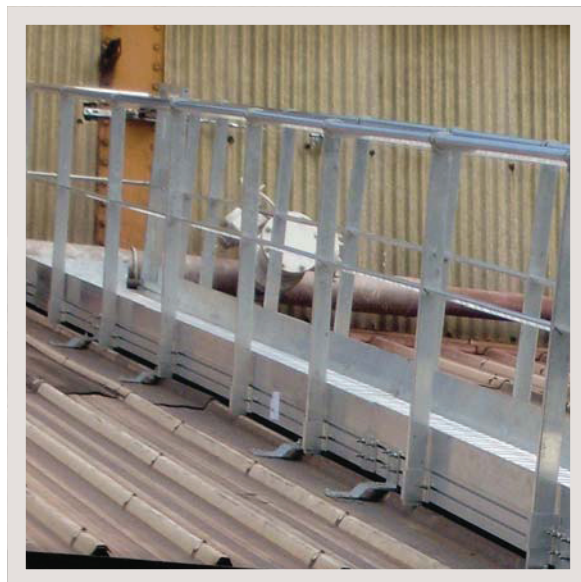


Riferimento	Larghezza	Lunghezza	Peso
03099	600 mm	3000 mm	14 kg/ml
03100	800 mm	3000 mm	16 kg/ml

Altre lunghezze a richiesta.

ELEMENTI DELLA PASSERELLA VECTAWAY®

Fissaggio su piatto in acciaio

staffe, viti autofilettanti
e giunti di tenuta
impermeabili.



Rif. 03231

Fissaggio per fibro-cemento

staffe e viti



Rif. 03232

Angolari di fissaggio

staffe e viti



Rif. 01834

Piastra di giunzione

piastra e viti




Rif. 03097

Kit angolo 600 mm

Rif. 03136

**Kit angolo 800 mm**

Rif. 03140

**Parapetti su entambi i latti
Lunghezza 3000 mm per
passerella destra**

Rif. 03106

