

# SOLO e SOLSIT

Navicelle per lavori di ispezione e manutenzione



La soluzione economica per :

Pulitura di vetri e facciate  
Manutenzione infissi metallici  
Costruttori di camini e forni  
Costruttori di serbatoi e altiforni  
Specialisti della pittura,  
decorazione e ripristini edili in  
facciata

 **Tractel** Group

[www.Tractel.it](http://www.Tractel.it) - e-mail: [infoit@tractel.it](mailto:infoit@tractel.it)



Capacità: 120kg  
 Peso : 85kg  
 Dimensioni Navicella:  
 (luxlaxh) = 105x70x105 cm  
 Altezza globale: 230 cm  
 In versione standard la SOLO è equipaggiata con un argano elettrico TIRAK o argano manuale SCAFOR.



**facilmente smontabile**



*Al suolo, le ruote d'appoggio permettono uno spostamento facile dell'equipaggiamento.*

La struttura in lega leggera in alluminio, robusta ed estremamente stabile fa di queste due navicelle, SOLO e SOLSIT, un sistema rapido d'accesso per ogni tipo di intervento sia d'ispezione che di manutenzione o di pulizia. La grande affidabilità degli argani a funi combinate con un BLOCSTOP montato su un secondo cavo, dà una garanzia di sicurezza così come è richiesto per il sollevamento di persone. Due ruote amovibili permettono l'appoggio contro la parete per impedire movimenti di rotazione e oscillazione.

**Piano di lavoro ad altezza variabile**

Le navicelle sono equipaggiate di argano TIRAK da 0,45kW, in versione monofase 220 V o trifase 220/380V. La velocità di sollevamento 8,5m/min. permette un accesso rapido al posto di lavoro. I vantaggi dell'argano a fune passante sono ineguagliabili. Infatti, l'escursione del sollevamento è illimitata.

**Sicurezze**

- Cavo di sicurezza aggiuntivo
- Anticaduta BLOCSTOP BSO a funzionamento centrifugo
- Discesa controllata da un freno centrifugo sito nel TIRAK in caso di mancata alimentazione rete elettrica.
- Fine corsa superiore.



Capacità: 120kg  
 Peso : 50kg  
 Dimensioni globali:  
 (luxlaxh) = 99x78x200 cm  
 senza ruote: 45x54x199 cm  
 La SOLSIT è molto compatta e può passare per una apertura d'uomo di 45 per 54 cm. Può anche essere utilizzata per l'interno di caldaie, pozzi e camini dove gli accessi sono molto stretti. Due contenitori possono essere adattati per sistemare attrezzi o liquidi di lavaggio.

**Installazione rapida**

Le navicelle ed i sedili possono essere installati rapidamente. I cavi sono agganciati alla sospensione e il cavo elettrico è collegato secondo i modelli di TIRAK su una presa monofase 220V o trifase 220/380V. La dotazione di una presa elettrica per trapano o altro evita l'ingombro di un ulteriore cavo di alimentazione.


**La sospensione è mobile, maneggevole, sicura !**

**Trave di sospensione mobile**

- Tetti piatti o apertura di finestra.
- Sbalzo massimo (a): 1m.
- Stabilità assicurata da contrappesi di 25kg.

**Pinza amovibile**

- Parapetti da 5 a 32cm di spessore
- Sbalzo (a): 0,67m

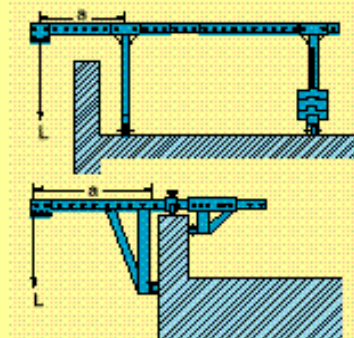

*Ulteriori dettagli su richiesta.*